

施工说明

工程名称：红岭公司三季度零星维修工程

施工名称：

1、工业广场挖沟埋防洪泵管路

1.1、拆除砼地面长 115 米，宽 0.5 米，深 0.2 米。

1.2、挖土方及夯实长 115 米，宽 0.5 米，深 0.3 米。

1.3、打 C25 砼地面长 115 米，宽 0.5 米，深 0.2 米。

2、井口候车室西侧台阶维修

2.1、拆除花岗岩台阶面长 5.2 米，宽 3.4 米。

2.2、粘 3CM 厚花岗岩台阶面长 5.2 米，宽 3.4 米。

3、取款机楼东侧广场安装两轮电动车充电棚

3.1、安装膜结构电动车棚 Y 型长 12 米，宽 6 米，高 3 米。安装立柱式配电箱（120A+63A*5 个）1 套。

4、实操基地西侧砌筑石岸等工程

4.1、挖土方及夯实①长 16.3 米，宽 1.3 米，深 1 米。②长 6.2 米，宽 0.9 米，深 1 米。

4.2、砌筑石岸①长 16.3 米，下宽 1.3 米，上宽 0.5 米，高 5 米。②长 6.2 米，下宽 0.9 米，上宽 0.5 米，深 1 米。

4.3、石岸勾缝①长 16.3 米，高 4 米。②长 6.2 米，高 2 米。

5、食堂南侧安装汽车充电桩

5.1、安装 7KW 充电桩 12 套，安装 60KW 充电桩 3 套，升杆车辆门禁 1 套，安装立柱式配电箱（200A+63A*8 个）1 套，安装立柱式配电箱（160A+63A*6 个）1 套。

5.2、拆砼地面长 120 米，宽 0.3 米，深 0.2 米，打 C25 砼地面长 120 米，宽 0.3 米，深 0.05 米。

6、小食堂大食堂维修管道等

6.1、更换冷热水嘴 3 套。

6.2、更换水池下水软管 3 根。

6.3、更换直径 25mm 角阀 3 个。



6.4、更换直径 25mm 镀锌钢管 1.5 米。

6.5、更换直径 20mm 镀锌钢管 5 米。

6.6、更换直径 20mm 球阀。

7、红岭公司医院北楼改一间学生宿舍工程

7.1、医院北楼改学生宿舍共 1 间，室内墙面顶面批白水泥刷内墙涂料，从新布线（暗线）

安装插座 6 个、开关 1 个、灯 2 个、坐便器 1 套、水池 1 套、热水器及淋浴器 1 套、，

1.5 匹空调一台等工程。详见施工图及工程量清单。

8、医院更换铝合金推拉窗及地面维修等

8.1、制作安装铝合金推拉窗①长 12 米，高 1.5 米。②长 9 米，高 1.5 米。

8.2、更换窗户玻璃长 0.6 米，宽 0.6 米，共 21 块。

8.3、打 0.1 米厚 C25 砼地面 209.3 平方米。

9、澡堂二楼南房间水、电改造等

9.1、立柱式配电箱（200A+120A*2 个+63A*2 个）：2 套

9.2、铺设直径 25mm 镀锌钢管：30m

9.3、直径 25mm 水嘴：2 个

9.4、安装 680mm*350mm 不锈钢水池：1 套

9.5、墙壁马桶 8L 塑料水箱：6 套

9.6、冷热混合水嘴：1 个




红岭煤业公司土建工程工程量清单

工程名称：红岭公司三季度零星维修工程				
序号	分项工程名称	单位	工程量	计算公式
一	工业广场挖沟埋防洪泵管路			
1	拆除砼地面	m3	11.5	115*0.5*0.2
2	挖土方	m3	17.25	115*0.5*0.3
3	回填土夯实	m3	11.5	115*0.5*0.2
4	打C25砼地面	m3	11.5	115*0.5*0.2
二	井口候车室西侧台阶维修			
1	拆除花岗岩台阶面	m2	17.68	5.2*3.4
2	粘3CM厚花岗岩台阶面	m2	17.68	5.2*3.4
三	取款机楼东侧广场安装两轮电动车充电棚			
1	安装膜结构电动车棚Y型高3米	m2	72.00	12*6
2	安装立柱式配电箱（120A+63A*5个）	套	1.00	1
四	实操基地西侧砌筑石岸等工程			
1	挖土方	m3	26.77	16.3*1.3*1+6.2*0.9*1
2	砌筑石岸基础	m3	26.77	16.3*1.3*1+6.2*0.9*1
3	砌筑石岸	m3	67.36	16.3*4*（0.5+1.3）/2+6.2*（0.9+0.5）/2*2
4	石岸勾缝	m2	77.60	16.3*4+6.2*2
五	食堂南侧安装汽车充电桩			
1	7KW充电桩	套	12.00	12
2	60KW充电桩	套	3.00	3
3	升杆车辆门禁	套	1.00	1
4	拆砼地面	m3	7.20	120*0.3*0.2
5	打C25砼地面	m3	1.80	120*0.3*0.05
6	立柱式配电箱（200A+63A*8个）	套	1.00	1
7	立柱式配电箱（160A+63A*6个）	套	1.00	1
六	小食堂大食堂维修管道等			

煤炭建设工程造价专业人员
宋红鑫 煤炭19410002
 主 审（高）
 安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司
 有效期至2028年12月



1	更换冷热水嘴	套	3.00	3
2	更换水池下水管	根	3.00	3
3	直径25mm角阀	个	3.00	3
4	直径25mm镀锌钢管	m	1.50	1.5
5	直径20mm镀锌钢管	m	5.00	5
6	直径20mm球阀	个	1.00	1
七	红岭公司医院北楼改一间学生宿舍工程			
1	铲墙面及顶面涂料层	m2	55.85	$((5+2.8)*2*3-1.5*1.8-0.9*2.5)+5*2.8$
2	批白水泥刷内墙涂料	m2	55.85	55.85
3	做丙纶布防水	m2	13.22	$((1.7*2+2.8)*1.8+1.7*2.8)-1.5*1.8$
4	粘600*600地板砖	m2	14.00	5*2.8
5	粘内墙瓷砖	m3	9.70	$(1.7*2+2.8)*2-1.5*1.8$
6	开槽(线管)	m	30.00	30
7	Φ20线管	m	45.00	30+5+10
8	粉墙	m2	1.50	30*0.05
9	1.5平方铜线	m	30.00	30
10	4平方铜线	m	40.00	40
11	6平方铜线	m	12.00	12
12	5孔插座	个	6.00	6
13	开关	个	2.00	2
14	普通吊灯	套	1.00	1
15	防水吸顶灯	套	1.00	1
16	配电箱 (空开63A一个、漏电32A两个、空开16一个)	套	1.00	1
17	制安铝合金推拉窗	m2	2.70	1.5*1.8
18	防盗门	m2	2.25	0.9*2.5
19	铝合金推拉门	m2	9.45	$(1.45*3+1.7*3)$
20	坐便器	套	1.00	1
21	热水器及淋浴器	套	1.00	1



22	600mm*400mm洗手池及冷热水龙头	套	1.00	1
23	铺设直径25mmPPR管	m	21.00	15+6
24	阀门	个	1.00	1
25	水嘴	个	1.00	1
26	直径110mm地漏	个	2.00	2
27	直径50mm下水管	m	6.00	6
28	直径110mm下水管	m	5.00	5
29	格力1.5p空调	台	1.00	1
30	普通窗帘（卷帘）1.5m*1.8m	套	1.00	1
八	医院更换铝合金推拉窗及地面维修等			
1	制作安装铝合金推拉窗	m2	31.50	12*1.5+9*1.5
2	更换窗户玻璃	m2	7.56	0.6*0.6*21
3	打砼地面	m3	20.93	(27.5*1.8+16.5*1+14.8*4.1+17.5*2.4+12.3*3 .3)*0.1
九	澡堂二楼南房间水、电改造等			
1	立柱式配电箱（200A+120A*2个+63A*2个）	套	2.00	2
2	铺设直径25mm镀锌钢管	m	30.00	30
3	直径25mm水嘴	个	2.00	2
4	安装680mm*350mm不锈钢水池	套	1.00	1
5	墙壁马桶8L塑料水箱	套	6.00	6
6	冷热混合水嘴	个	1.00	1
7				




煤炭建设工程造价专业人员
宋红鑫 煤炭19410002
土建（高）
安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司
有效期至2028年12月



2800
1360 1360

5000
1700
3300

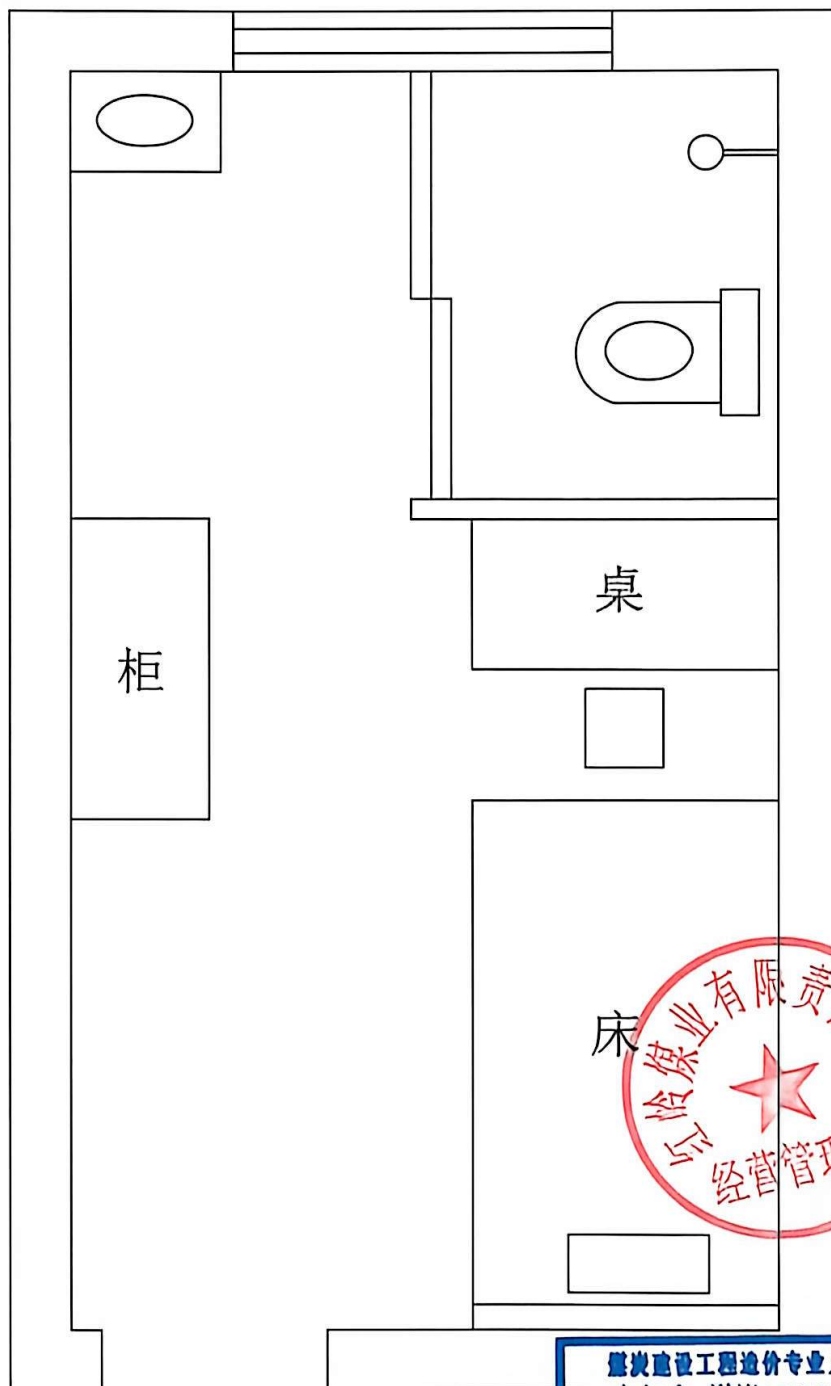

煤炭建设工程造价专业人员
宋红鑫 煤炭I9410002
土建(高)
安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司
有效期至2028年12月



扫描全能王 创建

建 筑 工 程 预 算 书

建设单位:

工程名称: 红岭公司三季度零星维修工
程

建筑面积: 平方米

工程造价: 240, 427. 92元

施工单位:



编制单位:

审核单位:



编制人:

审核人:

Handwritten signature of the reviewer.



扫描全能王 创建