

赵固二矿木材招标技术要求

编 制： 杨念召

审 核： 时永东

审 批： 侯兴臣

编制单位：

编制时间：2026年5月15日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

赵固二矿木材招标技术要求



一、杨木风门

1. 规格型号：

杨木风门	1800mm*1600mm*50mm
杨木风门	2200mm*2000mm*50mm
杨木风门	2200*mm2000mm*50mm(内套小门 1200mm*800mm*50mm)
杨木风门	2800*mm2100mm*50mm(内套小门 1200mm*800mm*50mm)
杨木风门	2800mm*2100mm*50mm
杨木风门	3200mm*1200mm*50mm


- 2. 材质：杨木。
- 3. 抗弯强度：I 级。
- 4. 含水量：10%-15%。
- 5. 风门结构示意图如下：

风门示意图

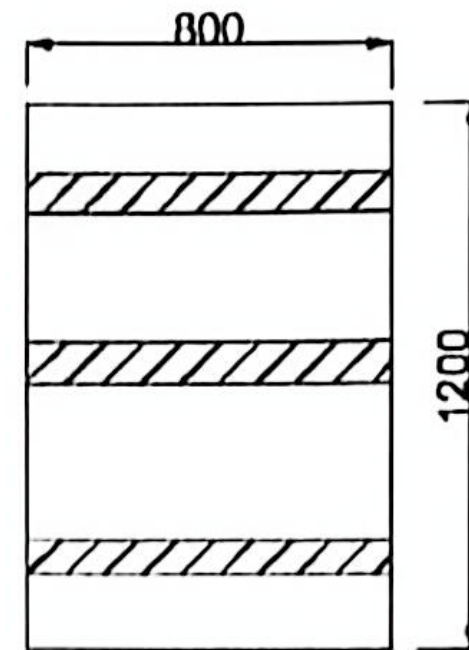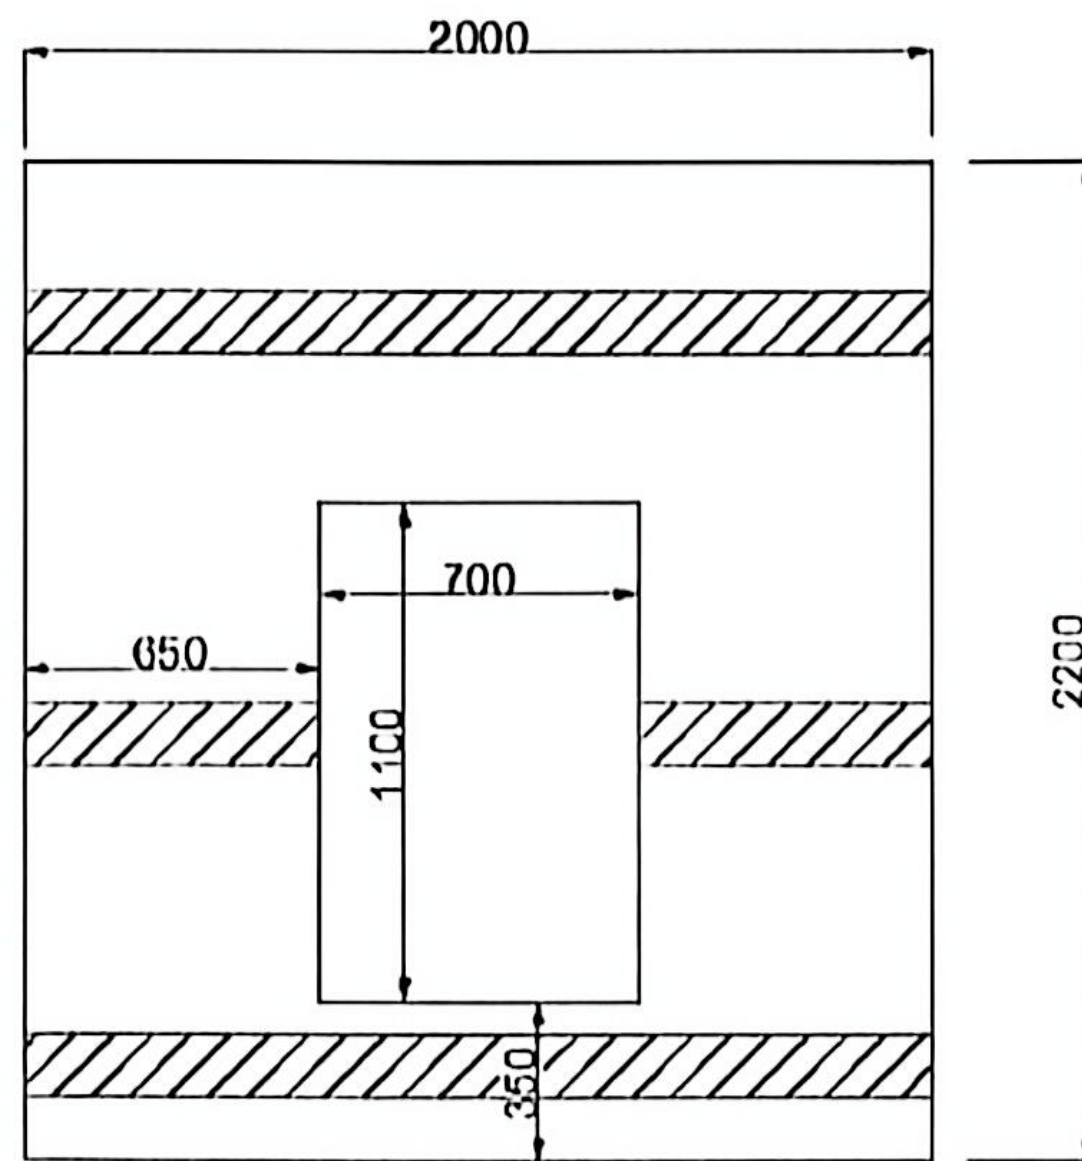

说明：单位mm
风门厚度不小于50mm


风门示意图

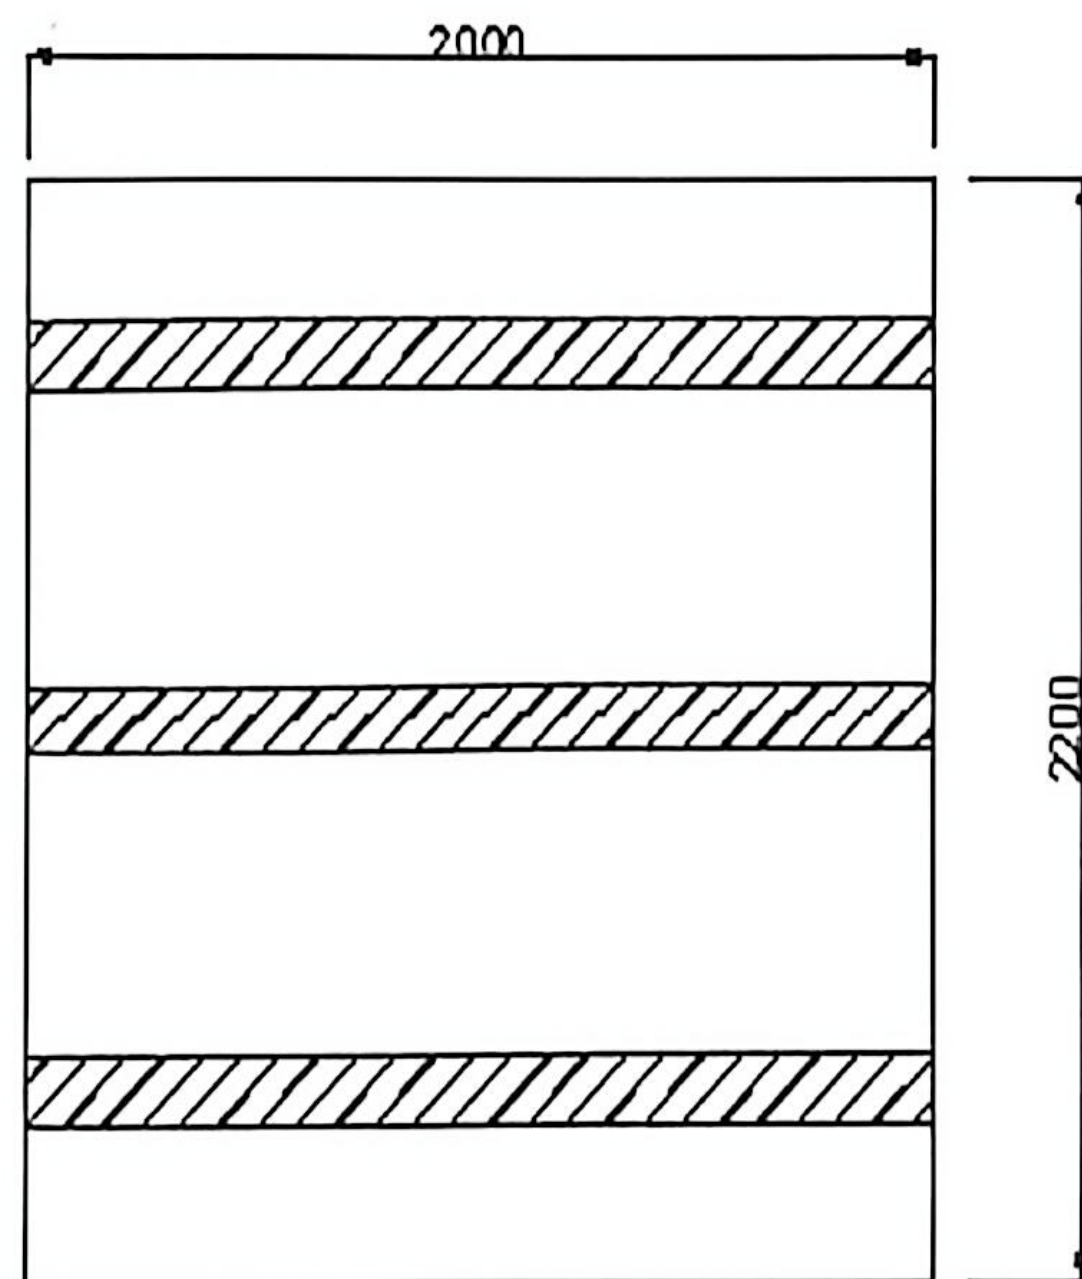

说明：单位mm
风门厚度不小于50mm




风门示意图

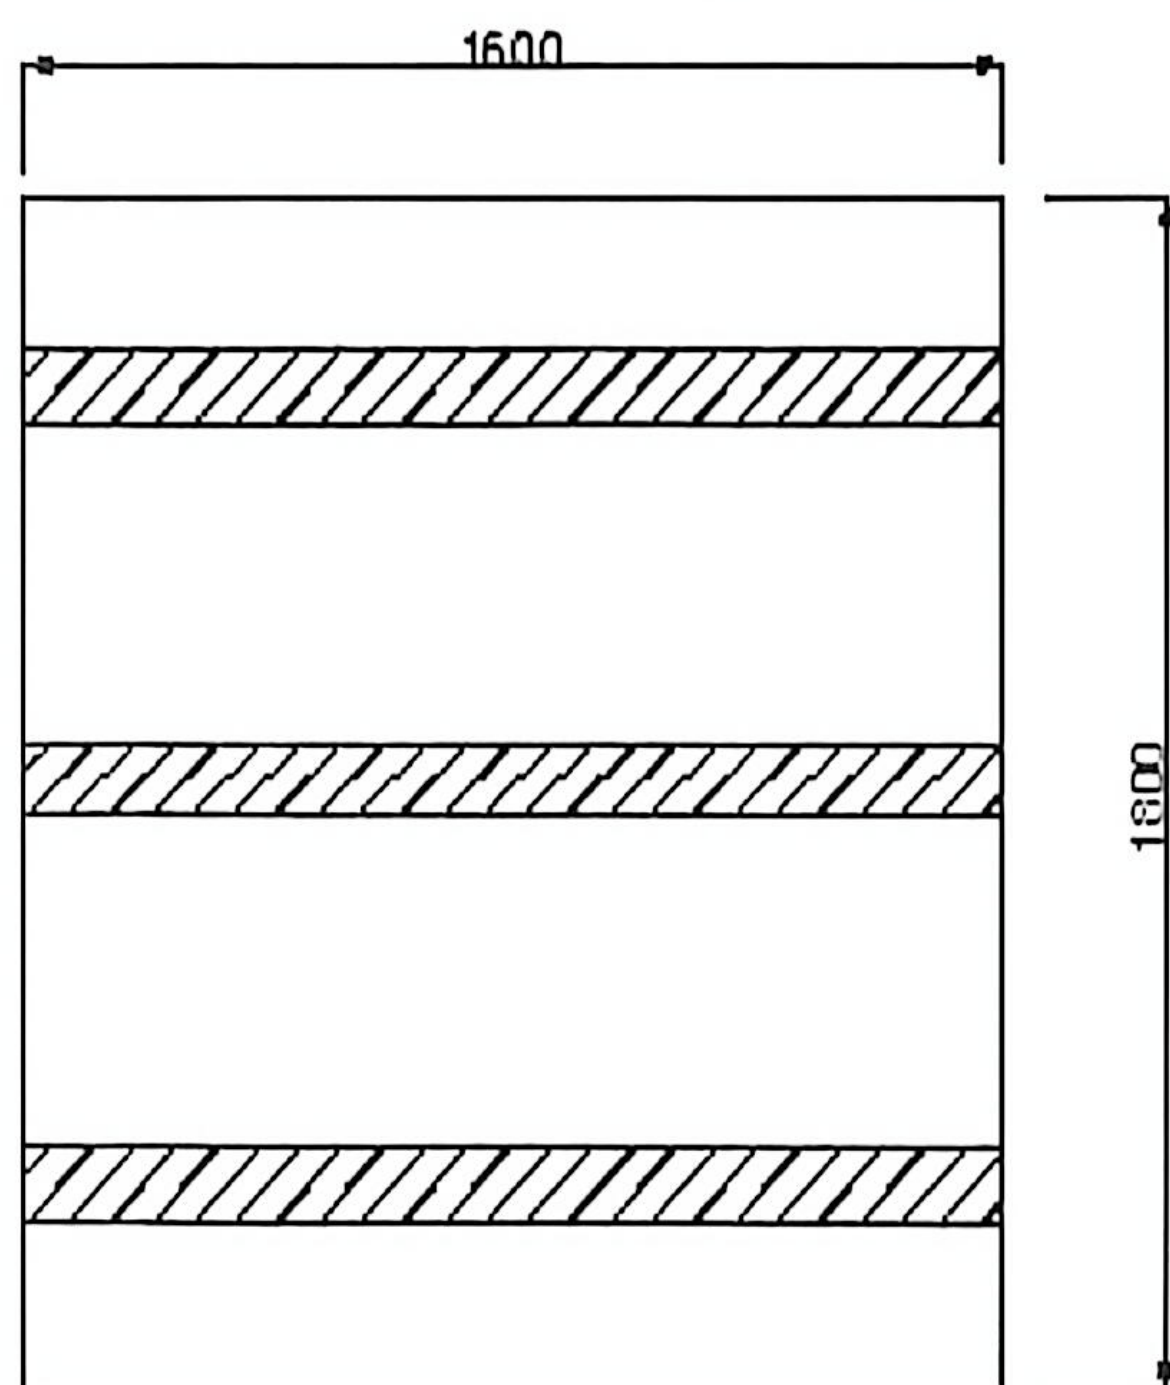

说明：单位mm
风门厚度不小于50mm

风门示意图

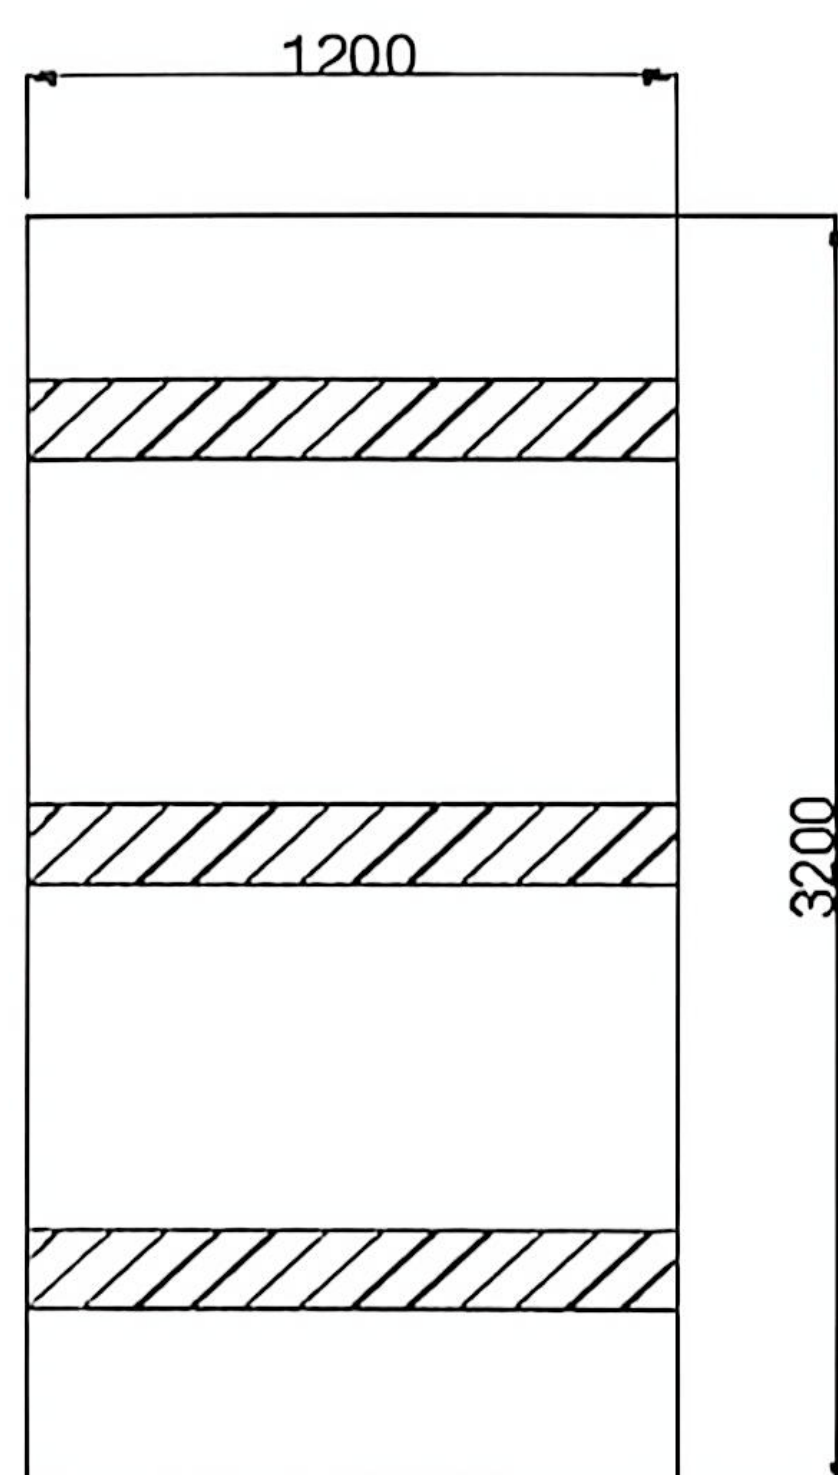

说明：单位mm
风门厚度不小于50mm

有
创



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

二、松木风门

1. 规格型号：4000mm*1600mm*50mm
2. 材质：松木。
3. 抗弯强度：I 级。
4. 含水量：10%-15%。

三、杨木道板


1. 规格：通用规格。
2. 材质：杨木。
3. 适用环境温度：-20℃ ~ +40℃，相对湿度 ≤ 95%，长期接触井下淋水、煤泥水。
4. 用途：轨道轨枕、设备垫木等。

四、松木道板

1. 规格：通用规格。
2. 材质：松木。
3. 适用环境温度：-20℃ ~ +40℃，相对湿度 ≤ 95%，长期接触井下淋水、煤泥水。
4. 用途：轨道轨枕、设备垫木等。

五、杨木板

1. 规格：通用规格。
2. 材质：杨木。
3. 适用环境温度：-20℃ ~ +40℃，相对湿度 ≤ 95%，长期接触井下淋水、煤泥水。
4. 用途：搭设脚手架、临时水仓盖板、设备垫板等。



六、松木板

1. 规格：通用规格。
2. 材质：松木。
3. 适用环境温度：-20℃ ~ +40℃，相对湿度 ≤ 95%，长期接触井下淋水、煤泥水。
4. 用途：搭设脚手架、临时水仓盖板、设备垫板等。

七、杨木条

1. 规格：2000mm*50mm*20mm，2200mm*80mm*50mm。
2. 材质：杨木。
3. 抗弯强度：I 级。
4. 含水量：10%-15%。
5. 其他要求：胶合强度好，表面平整，无空隙，边整齐，耐腐蚀，不变形。

八、木鞋


1. 规格：400mm*250mm*100mm。
2. 材质：杨木。

九、木楔

1. 规格型号：小木楔 115mm*25mm，大木楔 250mm*90mm、265mm*50mm。
2. 材质：杂木。

十、杂木棍

1. 规格：750mm*60mm。
2. 材质：杂木。
4. 含水量：10%-15%。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App